



## 電話に出る / 切る

Mボタンで操作

電話に出る


着信時に  
1回押す

電話を切る

通話中に  
1回押す

着信拒否


着信中に  
約3秒長押し

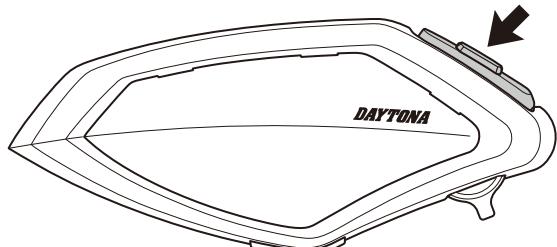

## 音楽を聞く

音楽を再生/一時停止する

Mボタンを1回押す  
ごとに再生/一時停止を  
繰り返し



音楽の音量/曲変更をする

Vボタンで操作

音量UP: +1回押す  
曲送り: +約2秒長押し



音量DOWN: -1回押す  
曲戻し: -約2秒長押し




# DT-01

ファームウェア  
Ver.2.11以降～

## クイックマニュアル

操作方法の解説動画はコチラ▶

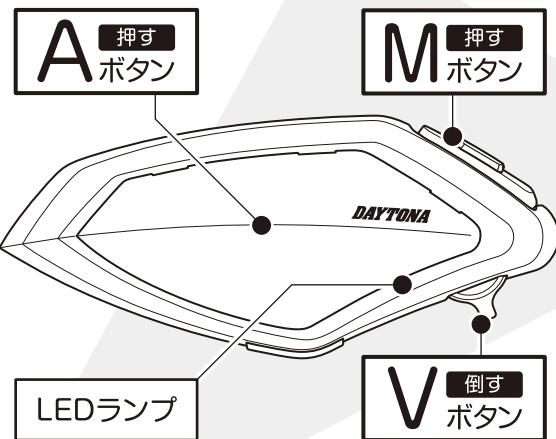


クイックマニュアルに記載の各操作は、  
本体の電源を入れてから行ってください。



## 電源を入れる / 電源を切る

Vボタンを-へ倒したままAボタン約2秒長押し  
※電源を入れる/切るともに同じ操作方法です。

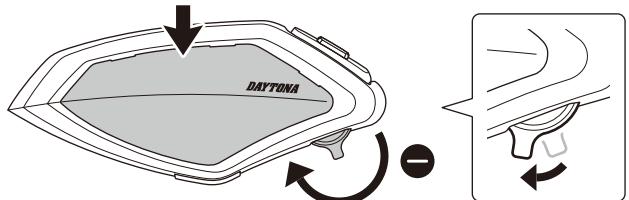




## ペアリングをする

### DT-01(DT-E1)とペアリング


#### ペアリングの手順① [ 通話可能人数 2~4人 ]

インカム**B**～**D**の**M**ボタン約4秒長押し

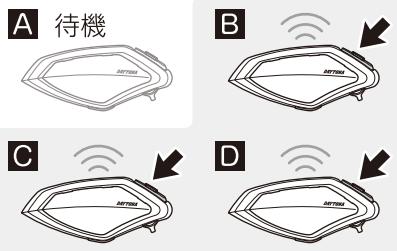

#### ペアリングの手順② [ 通話可能人数 2~4人 ]

インカム**A**の**A**ボタン約4秒長押し

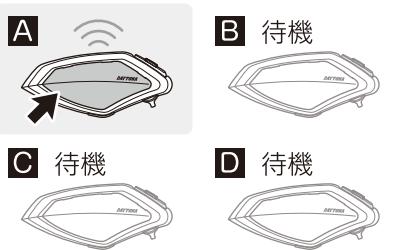

上記は4人モードです。通話人数により3種類のモード(2人・4人・6人)から選択できます。詳しくは取扱説明書P.27を参照ください。

### スマホ・ナビ・レーダーとペアリング

手順① インカム側の操作

**M**ボタンを約4秒長押し

手順② 機器側の操作

Bluetooth検索画面から  
DT-01を選択




## インカム通話を始める / 終わる

### DT-01(DT-E1)と通話


#### インカム通話を始める

**A**ボタンを2回押す



#### インカム通話を終わる


**A**ボタン約1秒長押し



### その他インカムと通話


#### インカム通話を始める

**A**ボタンを3回押す



#### インカム通話を終わる

**A**ボタン約1秒長押し



※その他のインカムとのペアリングは取扱説明書P.34を参照ください。  
※一度DT-01の電源を切っても、ペアリング情報が残っている限り通話が可能です。  
※複数台のインカムの内どれか1台で通話開始を行うと、ペアリングされているすべてのDT-01(DT-E1)を呼び出します。