



電話に出る / 切る

Mボタンで操作


電話に出る

着信時に
1回押す

電話を切る


通話中に
1回押す

着信拒否

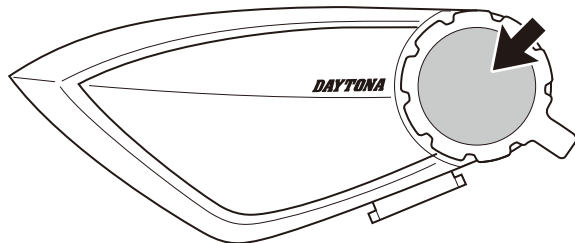着信中に
約3秒長押し



音楽を聴く

音楽を再生/一時停止する

Mボタンを1回押す
ごとに再生/一時停止を
繰り返す

音楽の音量/曲変更をする


Vボタンで操作

音量UP: ⊕1回押す
曲送り: ⊕約2秒長押し音量DOWN: ⊖1回押す
曲戻し: ⊖約2秒長押し


DT-E1

クイックマニュアル

操作方法の解説動画はコチラ ▶

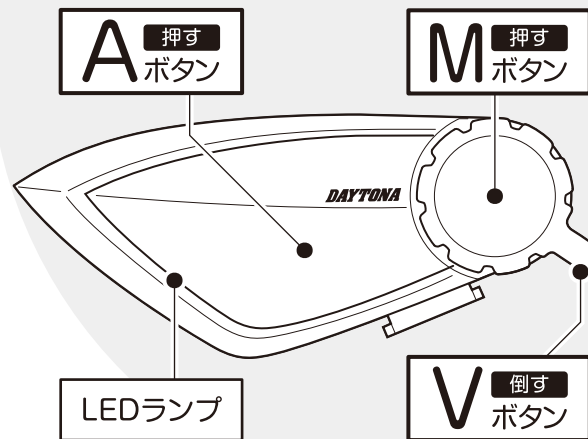クイックマニュアルに記載の各操作は、
本体の電源を入れてから行ってください。

電源を入れる / 電源を切る

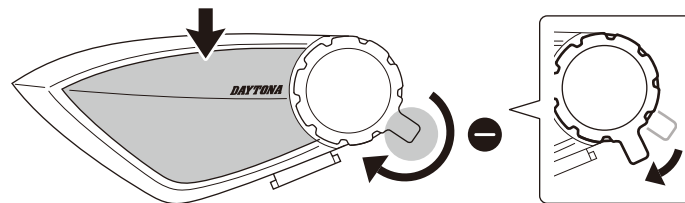Vボタンを⊖へ倒したままAボタン約2秒長押し
※電源を入れる/切るとともに同じ操作方法です。




ペアリングをする

DT-E1 (DT-01) とペアリング


ペアリングの手順① [通話可能人数 2~4人]

インカム **B** ~ **D** の **M** ボタン 約4秒長押し

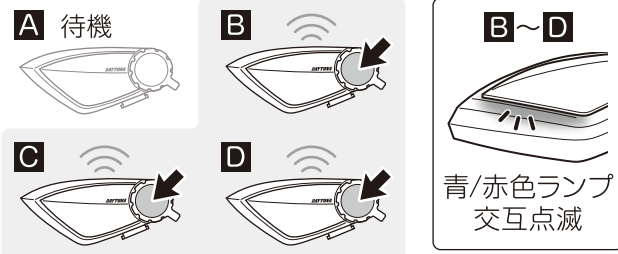

ペアリングの手順② [通話可能人数 2~4人]

インカム **A** の **A** ボタン 約4秒長押し

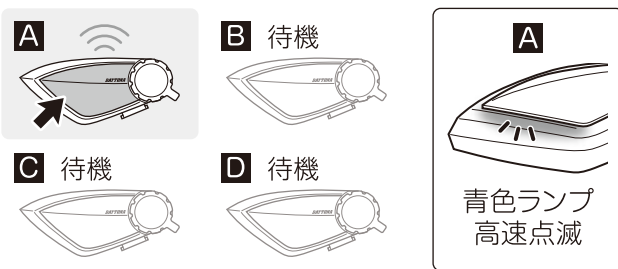

※DT-01 (Ver.2.11以降) とペアリングする場合は、DT-01を4人モードにしてください。

スマホ・ナビ・レーダーとペアリング

手順① インカム側の操作

M ボタンを約4秒長押し

手順② 機器側の操作

Bluetooth検索画面から
DT-E1を選択




インカム通話を始める / 終わる

DT-E1 (DT-01) と通話


インカム通話を始める

A ボタンを2回押す



インカム通話を終わる


A ボタン約1秒長押し



その他インカムと通話


インカム通話を始める

A ボタンを3回押す



インカム通話を終わる

A ボタン約1秒長押し



※その他のインカムとのペアリングは取扱説明書P.29を参照ください。
 ※1度DT-E1の電源を切っても、ペアリング情報が残っている限り通話が可能です。
 ※複数台のインカムの内どれか1台で通話開始を行うと、ペアリングされているすべてのDT-E1 (DT-01) を呼び出します。