


# DT-E1+

## クイックマニュアル

操作方法の解説動画はコチラ ▶

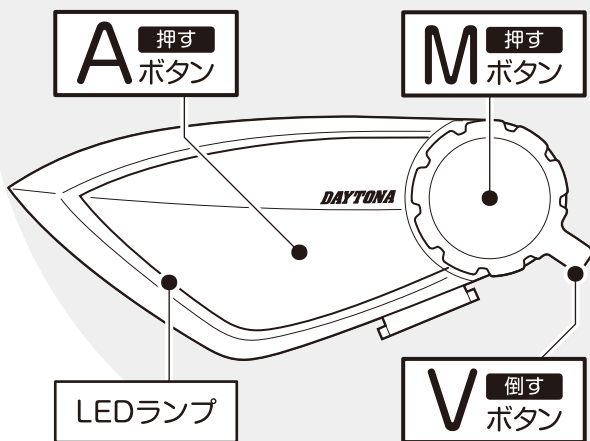


クイックマニュアルに記載の各操作は、  
本体の電源を入れてから行ってください。



## 電源を入れる / 電源を切る

Vボタンを●へ倒したままAボタン約2秒長押し

※電源を入れる/切るともに同じ操作方法です。

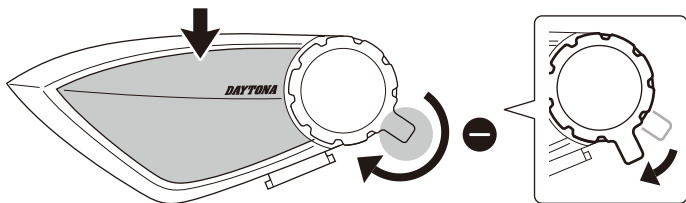




## ペアリングをする

### DT-E1/E1+(DT-01/01+)とペアリング


ペアリングの手順① [ 通話可能人数 2~4人 ]

インカム **B** ~ **D** の **M** ボタン 約4秒長押し

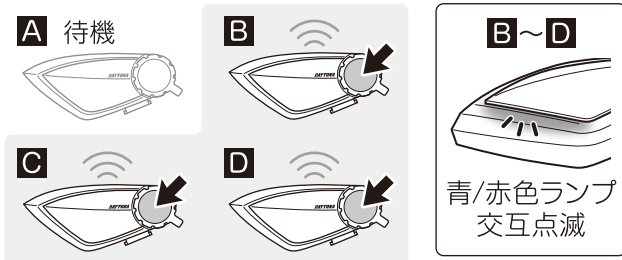

ペアリングの手順② [ 通話可能人数 2~4人 ]

インカム **A** の **A** ボタン 約4秒長押し

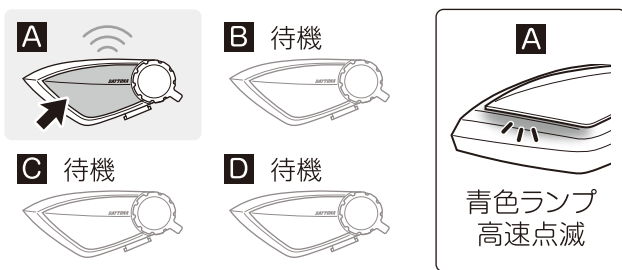

※DT-01 (Ver.2.11以降) とペアリングする場合は、DT-01を4人モードにしてください。

### スマホ・ナビ・レーダーとペアリング

手順① インカム側の操作

**M** ボタンを約4秒長押し

手順② 機器側の操作

Bluetooth検索画面から  
DT-E1 (E1+) を選択




## インカム通話を始める / 終わる

### DT-E1/E1+(DT-01/01+)と通話


インカム通話を始める

**A** ボタンを2回押す



インカム通話を終わる


**A** ボタン約1秒長押し



### その他インカムと通話


インカム通話を始める

**A** ボタンを3回押す



インカム通話を終わる

**A** ボタン約1秒長押し



※その他のインカムとのペアリングは取扱説明書P.29を参照ください。  
 ※1度DT-E1+の電源を切っても、ペアリング情報が残っている限り通話が可能です。  
 ※複数台のインカムの内どれか1台で通話開始を行うと、ペアリングされているすべてのDT-E1/E1+(DT-01/01+)を呼び出します。



## 電話に出る / 切る

Mボタンで操作

電話に出る


着信時に  
1回押す

電話を切る

通話中に  
1回押す

着信拒否


着信中に  
約3秒長押し

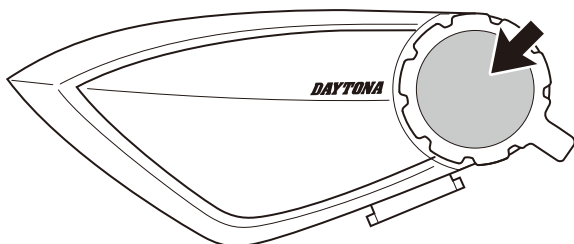

## 音楽を聴く

音楽を再生/一時停止する

Mボタンを1回押す  
ごとに再生/一時停止を  
繰り返す




音楽の音量/曲変更をする

Vボタンで操作

音量UP: ⊕1回押す

曲送り: ⊕約2秒長押し



音量DOWN: ⊖1回押す

曲戻し: ⊖約2秒長押し

