


DT-01同士でトークを開始する

- 1** ペアリング済みのDT-01で、呼び出しを行う。
「親機」「子機」関係なく、どれか1台のみを操作完了します。

Aボタンを2回押してください。

ペアリング済みのいずれか1台のみ操作してください。トークが開始すると「通話開始」の音声案内が流れます。

しばらくすると「接続しました」の音声案内が流れ、通話ができる状態になります。
※その他のDT-01で特に受信操作は必要ありません。自動でトークが開始されます。

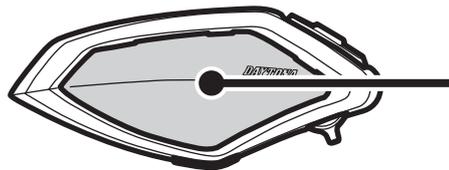

**Aボタン
2回押す**


- 2** トークを終了する場合は、Aボタンを2秒間長押ししてください。

トーク中に、会話を終了したい場合はAボタンを1回押してください。

会話が終了し「通話を終了します」の音声案内が流れます。

再度通話を開始する場合は、1のやり方でAボタンを2回押してください。

※**Aボタンを押したメンバーのみが通話終了します。**

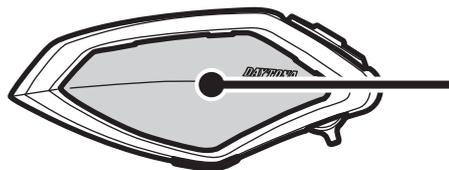

**Aボタン
2秒間長押し**

●通話中に、グループトークが通信圏外となり接続が切れても、再度、通信圏内に戻ると、自動復帰しグループトークを再開できます。

●3人以上のグループトーク中に、接続が切れるなどでメンバーが増減すると、通話音量が変化する場合がありますが、故障ではありません。
お手数ですが再度、音量調整をおこなってください。

DT-01では、ブルートゥース接続した携帯電話の最終発信履歴の番号に、簡単に素早くリダイヤルを行うことが可能です。
※着信履歴からはリダイヤルをすることはできません。ご注意ください。

① リダイヤル機能を使って電話をかける

Mボタンを2回連続で押す。
「リダイヤルしますか」の音声案内が聞こえた後、5秒以内にMボタンを押す。
5秒以内にMボタンを押さない場合は、発信がキャンセルされます。

Mボタンを
2回連続で押す



最終発信履歴の番号へリダイヤル

「リダイヤルしますか」という音声案内後、5秒以内にMボタンを1回押すと発信、5秒以内にMボタンを押さないとキャンセルします

DT-01では、あらかじめパソコンで登録した「電話番号」に簡単に電話をかけることができます。

※登録できる電話番号は最大3つまでです。

※あらかじめ携帯電話とBluetooth接続を行ってください。

① スピードダイヤル機能を使って電話をかける

『スピードダイヤル機能』では、パソコン設定上で登録した3つの電話番号へ、Mボタンを決められた回数押すことで、簡単に素早く電話をかけることが可能です。




※電話をする際は携帯電話とBluetooth接続してください。

Mボタンを押す回数

- 「登録番号 1」の電話番号へ電話をかける場合:Mボタン×3回連続で押す。
- 「登録番号 2」の電話番号へ電話をかける場合:Mボタン×4回連続で押す。
- 「登録番号 3」の電話番号へ電話をかける場合:Mボタン×5回連続で押す。

「スピードダイヤル」という音声案内後、5秒以内にMボタンを1回押すと発信、5秒以内にMボタンを押さないとキャンセルします

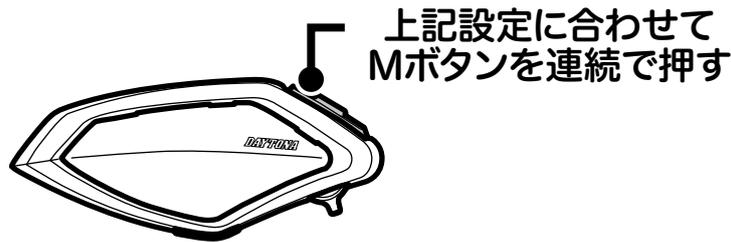

必要回数Mボタンを押すと、『スピードダイヤル〇(1、2、3 のいずれか)』と音声案内が聞こえます。音声案内後、5秒以内にMボタンを押すと電話をかけます。